

VMZINC® propose
une cassette de façade
modulables à l'infini

Bénéfices

- Protection étanche et durable
- Rejette mousses et sans entretien
- Structure légère et parement léger
- Compatible avec tous les isolants
- Harmonieux avec tous les matériaux
- Finitions en zinc de VMZINC
- Cassettes MOZAIK également sur mesure
- Design épuré et fixations invisibles



À partir de
150 €
le m²
livré et posé*

* Prix indicatif hors support, hors isolation,
hors membrane, hors finitions et hors TVA.
Avril 2019

MOZAIK® standard

En neuf comme en rénovation, l'isolation et la protection durable sont une nécessité économique et écologique !



1 Une façade bien isolée pour un confort optimal de l'habitat

En neuf comme en rénovation, la mise en œuvre d'une façade rapportée bien isolée est une alternative réfléchie, économique et écologique aux façades en brique de parement. Entre le mur porteur et le parement en zinc de VMZINC se pose un isolant. Le choix de l'isolant est idéalement déterminé par la prestation énergétique souhaitée. Type et prestations doivent donc être pris en considération pour déterminer l'épaisseur de la couche isolante. Les murs ont la faculté d'accumuler la chaleur mais aussi de la restituer. Un mur porteur parfaitement isolé n'affichera aucune déperdition de chaleur vers l'extérieur par temps froid. En été, par contre, l'isolation permettra de protéger contre les fortes chaleurs extérieures. Le confort de l'habitat ne peut que s'en porter mieux.

2 Une membrane perméable à la vapeur pour une parfaite gestion de l'humidité

L'ajout, sur la face extérieure de l'isolant, d'une membrane étanche mais perméable à la vapeur d'eau permet de réguler et d'évacuer l'humidité éventuellement présente dans la structure située sous le zinc. Avec VMZINC Membrane et une aération réfléchie, l'isolant de votre façade en zinc de VMZINC reste parfaitement sec et assure ainsi durablement une prestation sans faille.

3 Une façade en zinc de VMZINC pour une protection et un investissement à long terme

La cassette MOZAIK standard est façonnée en zinc laminé de 1 mm. Avec un poids moyen de 10 kg/m², ce système de façade ne nécessite pas de structure lourde ni de support renforcé. Le zinc de VMZINC est un matériau insensible aux rayons UV, il est parfaitement étanche, n'est pas poreux, est insensible au gel et est ininflammable. Le zinc se caractérise par une patine qui se renouvelle d'elle-même, ce qui le rend insensible à l'emprise du temps. Le zinc de VMZINC exclut toute formation de mousse végétale et ne nécessite aucun entretien particulier. Ces caractéristiques sont le secret d'un matériau qui ne prend aucune ride avec le temps.

Le MOZAIK standard est disponible dans de multiples formats

Profondeur	Cassette verticale		Cassette horizontale	
	Largeur (mini - maxi)	Hauteur (mini - maxi)	Largeur (mini - maxi)	Hauteur (mini - maxi)
40 mm	365 à 900 mm	300 à 2400 mm	365 à 2400 mm	300 à 900 mm

Les cassettes MOZAIK standard peuvent être combinées avec les cassettes MOZAIK relief. Les cassettes MOZAIK peuvent également être produites sur-mesure.


MOZAIK® standard

Construire avec le MOZAIK standard incite à la créativité et invite au mariage des matériaux, des formes et des teintes !


Le zinc de VMZINC est un matériau naturel disponible en plusieurs teintes. Sa texture minérale et son aspect unique facilitent le mariage avec d'autres matériaux traditionnels tels que la pierre, la brique, le crépi, le bois, le verre etc. En façade, le zinc apporte une indéniable plus-value esthétique grâce à ses multiples combinaisons de formes, de lignes et de teintes. Le zinc de VMZINC a cette particularité de pouvoir s'intégrer avec élégance à tous les styles, du classique au moderne le plus épuré.

Le zinc est un métal non-ferreux qui résiste aux UV et se dilate ou se rétracte en fonction de l'orientation du bâtiment. Il est donc parfaitement normal que de légères ondulations puissent ainsi apparaître pour ensuite disparaître selon l'ensoleillement. Cette élasticité ne fait que souligner la dimension organique d'un matériau noble et naturel. Ce côté naturel explique aussi que l'aspect du VMZINC puisse légèrement varier.

Les prépatinés QUARTZ-ZINC, ANTHRA-ZINC et le zinc engravé AZENGAR ne sont ni peints ni laqués. Les teintes de la gamme PIGMENTO sont obtenues par adjonction de pigments minéraux. Lors d'une même campagne de production, les variations d'aspect sont insignifiantes. Il est toutefois conseillé de veiller à une commande unique par projet.

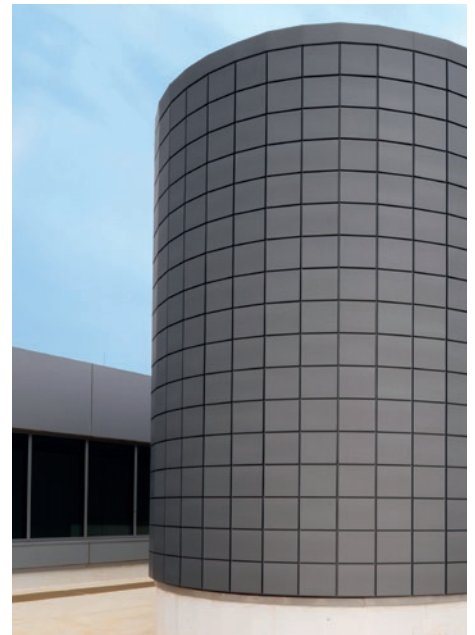

Les combinaisons sans limite du MOZAIK standard pour un style personnel et exclusif

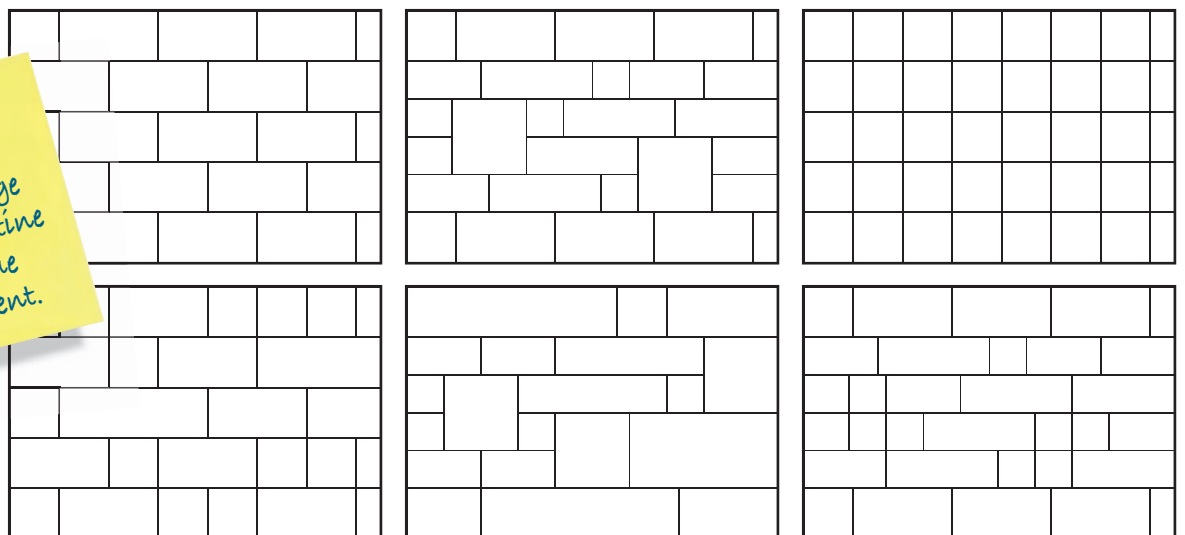

VMZINC
ne rouille pas
et s'auto-protège
grâce à une patine
qui se forme
naturellement.

Le MOZAIK standard est disponible dans les aspects de surface suivants



* Référence RAL la plus proche de l'aspect de surface du zinc de VMZINC à l'état neuf.

VM Building Solutions conseille des installateurs qui jouissent d'une forte réputation quand il s'agit de compétence en matière de mise en œuvre. Leur savoir-faire et leurs références ont façonné leur renommée.

Une façade de qualité en zinc de VMZINC passe par la maîtrise d'un installateur performant



VM Building Solutions invite les installateurs de zinc à parfaire leur connaissance et leur compétence par le biais de formations régulières.

Choisir VMZINC en façade, c'est investir dans du long terme. La longévité du zinc de VMZINC, conjuguée à une installation experte garantit une protection et une satisfaction durable.

VMZINC



Les sites de production VMZINC® sont certifiés ISO 9001 pour leurs systèmes de management de la qualité



Les sites de production VMZINC® sont certifiés ISO 14001 pour leurs systèmes de management environnemental

Ce document a pour unique objectif de décrire les principales caractéristiques des produits de la marque VMZINC. La prescription et la mise en œuvre de ces produits restent de la compétence exclusive des maîtres d'œuvre et des professionnels du bâtiment, qui doivent notamment veiller à ce que l'usage de ces produits soit adapté à la finalité constructive de l'ouvrage et compatible avec les autres produits et techniques employés. La prescription et la mise en œuvre des produits supposent le respect des normes en

vigueur et des recommandations du fabricant. À cet égard, VM Building Solutions édite des guides de prescription et de pose, régulièrement mis à jour. Le prescripteur et l'installateur sont tenus de consulter la dernière version sur le site www.vmezinc.be. Tous les détails peuvent être obtenus sur demande auprès du service technique. VM Building Solutions ne pourra être tenue pour responsable d'aucune prescription ni utilisation qui ne respecterait pas l'ensemble de ces normes, recommandations et pratiques.

Encore plus
d'informations
sur le site
www.vmezinc.be

Votre distributeur VMZINC

VM Building Solutions Benelux nv
Havendoklaan 12b, B-1800 Vilvoorde
Tél. +32 (0)2 712 52 11
Fax +32 (0)2 712 52 00

www.vmezinc.be
www.vmezinc.lu

VM BUILDING SOLUTIONS